


Op het bovendek is er weinig ruimte om te staan en te lopen. Een hekwerk voorkomt dat u naar beneden valt.

Het hekwerk bestaat uit verticale staanders met daartussen horizontale kabels. De bovenste kabel is bevestigd op een hoogte tussen de 95 en 105 cm. Er zijn tussenliggende kabels aanwezig. De afstand tussen de staanders is maximaal 200 cm. De hekwerkconstructie is dusdanig sterk dat het de chauffeur tegen houden.

Beschadigingen aan de staanders en kabels verminderen de veiligheid. Ziet u bijvoorbeeld verbuigingen van de staanders of rafelige kabels of slijtage aan de kabels, meldt u dit dan aan de onderhoudsafdeling.

Het is niet mogelijk om tussen de truck en de aanhanger een hekwerk te plaatsen op het bovendek. Een kans om bij deze overstap naar beneden te vallen is aanwezig. Daarom wordt bij het verlaten of betreden van het bovendek van de truck de trap bij de chauffeurscabine gebruikt.

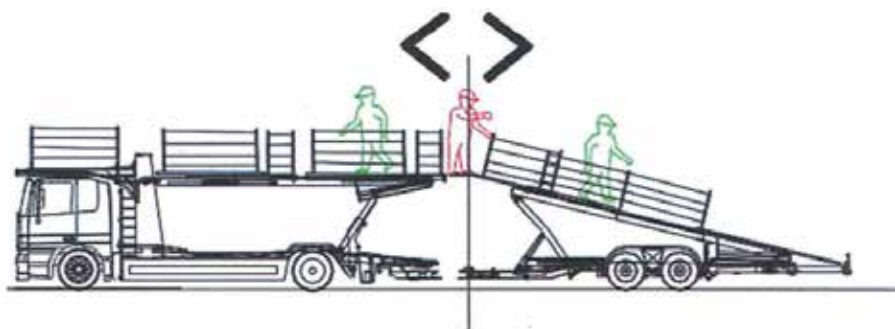

Bron: Groenewold

