



## Bluetooth-kaiutin IBT-1

### Käyttöopas

IBT-1 Bluetooth-kaiutin pystyy toimimaan kolmessa eri tilassa. Bluetooth-tila ohittaa kaikki muut tilat. Toisto on ensin asetettava taukotilaan tai katkaistava vaihtaaksesi muihin tiedonsiirtomuotoihin, kun Bluetooth on käytössä.

#### Tila 1. Bluetooth

Parinmuodostusohjeet: Kytke virta IBT-1 kaiuttimeen. Kaiuttimesta kuuluu piippaus ja ilmaisen valo vilkkuu vuorotellen vihreää ja punaista. Tämä ilmaisee, että IBT-1 on valmis parin muodostamiseen.

#### PARIN MUODOSTAMINEN ANDROID-PUHELIMEN KANSSA

1. Avaa: **Settings**
2. Avaa: **Wireless and Network**
3. Avaa: **Bluetooth Settings**
4. Aktivoi: **Valitse Bluetooth "on" jos se on "off"**
5. Kosketa: **Search for Devices**
6. Kosketa ja pidä painettuna: **IBT-1**
7. Kosketa: **Connect**

#### PARIN MUODOSTAMINEN IPHONE-PUHELIMEN TAI IPAD-TABLETIN KANSSA

1. Avaa: **Settings**
2. Aktivoi: **Valitse Bluetooth "on"** (jos se on "off")
3. Kosketa ja pidä painettuna: **IBT-1** löytyy kohdasta **Devices**. Valitse merkinnäksi **Not Paired**
4. Kosketa: **IBT-1** - näytössä lukee **Connected**

#### PARIN MUODOSTAMINEN MAC OS TIETOKONEEN KANSSA

1. Avaa: **System Preferences**
2. Avaa: **Bluetooth**
3. Klikkaa: + painiketta lisätäksesi Bluetooth laitteen
4. Valitse: **IBT-1**
5. Klikkaa: **Continue** - tietokone muodostaa perin kyseisen laitteen kanssa  
Kysyttäessä: Salasana on **0000**

#### PARIN MUODOSTAMINEN WINDOWS OS TIETOKONEEN KANSSA

1. Avaa: **Devices and printers**
2. Klikkaa: **Add a device**
3. Valitse: **IBT-1 tai Bluetooth headset**
4. Klikkaa: **Next**
5. Syötä salasana tarvittaessa: **0000**


#### Tila 2. Mikro SD-kortti

Käytä tietokonetta tai Android-puhelinta siirtääksesi musiikkiedostoja SD-kortille.

Huom: MP3-tiedostot toimivat parhaiten. Työnnä mikro SD-kortti suoraan IBT-1 yksikössä olevaan SD- tai TF-merkittyyn korttiaukkoon. Kortti napsahtaa paikoilleen ja musiikin toisto käynnistyy automaattisesti

### Tila 3. Kytkeä suoraan audiolaitteeseen mukana olevalla kaapelilla

Kytke kaapelin mini-USB-pistokkeella varustettu pää IBT-1 kaiuttimeen. Kaapelin toisessa päässä on 3.5 mm kuulokepistoke, jonka voi kytkeä mihin tahansa laitteeseen, jossa on vastaava 3.5 mm liitäntä. Audiosignaali välittyy tämän liitännän kautta.

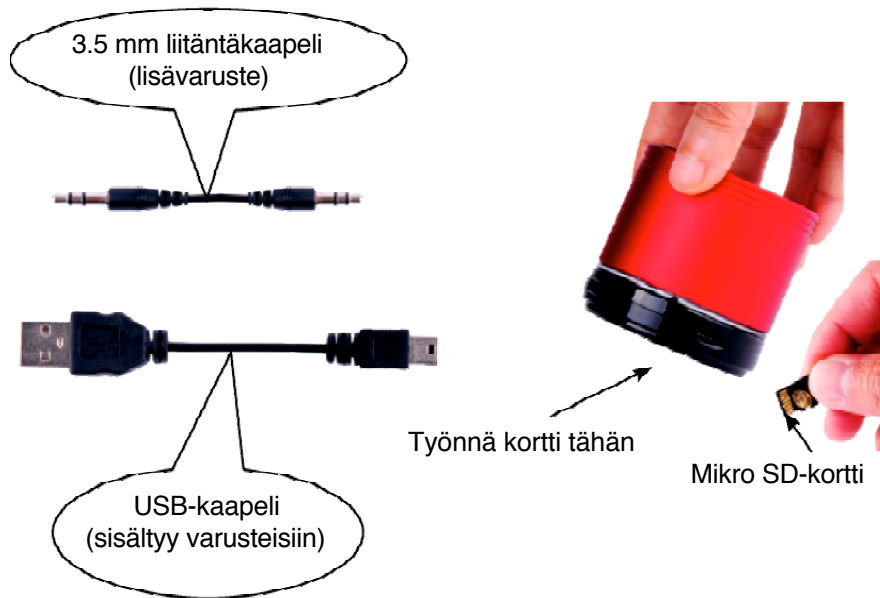

### PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

#### On/off-kytkin

Kytkee /katkaisee virran. Älä jätä virtaa päälle IBT-1 laitteeseen, jos et käytä sitä.

#### Pause/Play-painike

Käynnistää audiotoston tai asettaa sen taukotilaan kaikissa muissa paitsi Bluetooth-tilassa (käytä puhelinta, iPodia tmv.) toiston ohjaamiseen Bluetooth-tilassa).

#### Volume up/down-painike

Pidä painiketta alaspainettuna lisätäksesi tai vähentääksesi äänenvoimakkuutta kaikissa toimintatiloissa. Paina kerran vaihtaaksesi soittoraidan.

### Latausportti - linjatuloliitäntä - SD-aukko





- A** Painikkeen alaspainettuna pitäminen pienentää äänenvoimakkuutta. Lyhyt painallus vaihtaa seuraavalle/edelliselle raidalle.
- B** Toimii toiston käynnistys/taukopainikkeena kaikissa toimintatiloissa.
- C** Painikkeen alaspainettuna pitäminen suurentaa äänenvoimakkuutta. Lyhyt painallus vaihtaa seuraavalle/edelliselle raidalle.

### Ilmaisinalojen tarkoitus

Vilkuva punainen valo tarkoittaa, että IBT-1 on valmis parinmuodostukseen. Vilkuva vihreä valo ilmaisee, että IBT-1 on pariutettu ja kytketty, mutta toisto ei ole käynnissä. Tasainen punainen valo tarkoittaa, että lataus on käynnissä, mutta virta on katkaistu.

### IBT-1 kaiuttimen akun lataaminen

IBT-1 on toimitushetkellä osittain ladattu. Kytke USB-kaapeli kaiuttimeen, jos haluat ladata sen. Kytke kaapelin päässä oleva USB-pistoke mihin tahansa USB-porttiin (tietokoneen, virtaadapterin tai autolaturin USB-portti). Lataus käynnistyy kytkennän jälkeen automaattisesti. Täysi lataus vaatii n. 2 tuntia. Osittainen lataaminen ei vaikuta akun käyttöikään. Älä jätä tyhjää akkua IBT-2 kaiuttimeen.

### Akun lataaminen toiston aikana

Voit ladata IBT-1 akun ja toistaa ääntä samaan aikaan.

### IBT-1 kaiuttimen hoitaminen

Estä IBT-1 kaiuttimen joutuminen kosketukseen veden kanssa. Älä jätä sitä suoraan auringonvaloon tai muuhun kuumaan paikkaan. Älä jätä tyhjää akkua IBT-1 kaiuttimeen. Käytä pehmeää liinaa kaiuttimen puhdistamiseen. Älä koskaan yritä korjata tai avata IBT-1 kaiutinta itse.

### Tekniset tiedot

Toimintajännite:	3.7V
Latausjännite:	5V
Lähtöteho:	3W
Kaiutin:	40 mm, 4Ω, 3W
Akun kapasiteetti:	500 mA/H
Taajuusvaste:	60 Hz - 18 kHz
Harmoninen kokonaissärö:	< 0.5%
Signaali/kohinasuhde:	> 80, dB
Mitat:	60 x 58 mm
Toistoaika:	Keskim. 4 tuntia



Symboli osoittaa, että tätä laitetta tai ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Asianmukaisen jälleenkäsittelyn varmistamiseksi, hävitä laite paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Näin autat säästämään luonnonvaroja ja parantamaan ympäristönsuojelua (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). Kun näet pyörillä varustetun yliviviivun roskasäiliön, se tarkoittaa, että tuote täyttää EU-direktiivin 2002/96/EC.

Valmistuttaja: TRUEBELL FINLAND OY  
 Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa  
 Huolto puh. 030 650 5505

22.4. 2013